

**agirent**  
La location agile  
02 37 34 99 48

## ASPIRATEUR À FILTRATION ABSOLUE

### BDC 15 KW SPLIT


L'aspirateur Blastrac BDC-15KW SPLIT est un équipement à usage intensif idéal pour travailler en contact avec des matériaux dangereux.

Il est composé de 3 parties : une unité filtrante et un caisson de sortie de zone, tout deux équipés d'un filtre absolu HEPA, ainsi qu'une unité aspirante. Le moteur (unité aspirante) est à l'extérieur de la zone contaminée afin qu'aucune substance ne le « contamine ». Ainsi il n'y a pas besoin de décontaminer cette unité après le chantier, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent ! Le caisson de sortie de zone est utilisé pour faire la connexion entre la zone contaminée et la zone « propre » pendant que l'unité filtrante est à l'intérieur de la zone contaminée.

L'aspirateur BDC-15KW SPLIT peut être installé au rez-de-chaussée d'un bâtiment pendant que 2 BG-250 sont en fonctionnement au 15ème étage.

- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Gain de temps pour la mise en sac grâce au système Longopac.
- Equipement hautes performances, possibilité d'y relier plusieurs machines (ex : 2 x BG-250).
- Pour des chantiers parfaitement sûrs, sans poussière et propres.
- Protection de l'opérateur, il n'y a plus de contacts avec les poussières contaminées.
- Protection et augmentation de la durée de vie des filtres si relié à un pré-séparateur cyclonique.
- Équipement à usage intensif, conçu pour un usage continu.
- Le moteur se trouve à l'extérieur de la zone contaminée. Pas besoin de le décontaminer après le chantier, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.
- Baisse de la température en zone (moteur à l'extérieur de la zone).
- Entrée tangentielle pour un effet cyclonique amélioré sur les poussières fines.

<b>RENDEMENT</b>	1 150 m <sup>3</sup> /h
<b>POIDS</b>	Unité filtrante 148 kg Unité aspirante 368 kg Caisson de sortie zone 36 kg
<b>DIMENSIONS (MM)</b>	Unité filtrante 1255 x 715 x 1540-1930mm Unité aspirante 1370 x 800 x 1450 mm Caisson de sortie zone 500 x 675 x 500 mm
<b>TENSION</b>	15 kW   400 V   50 Hz   31,8 A   Triphasé
<b>LARGEUR TRAVAIL</b>	Ø51 mm   Ø76 mm   Ø100 mm
<b>SURFACES</b>	Ponceuses   Surfaceuses   Grenailleuses   Fraiseuse

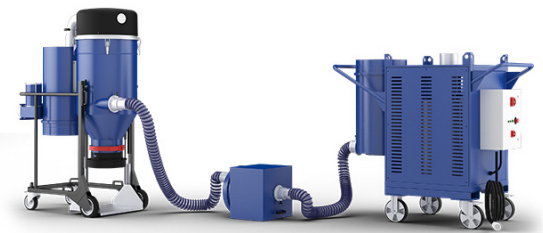

### Applications

L'aspirateur Blastrac BDC-15KW SPLIT est conçu pour des applications de grenailage, de fraisage/ rabotage et rectifiage/ponçage de grande taille. Il est idéal pour travailler en contact avec des matériaux dangereux tels que l'amiante ou la peinture au plomb.



1 Route de Oisème  
Le Bois Paris  
28 630 NOGENT LE PHAYE

02.37.34.99.48  
contact@agirent.fr  
www.agirent.fr

